

垂直夹钳

IPU10



IPU10 垂直起重钳可以根据需要，以从水平到垂直和下降到水平面 (180°) 的方式升降、转向、移动或垂直移送产品、板材或物料。通过铰链吊环，夹具可从任何方向或使用没有侧负荷夹具的多支架吊索来放置和起重负荷。

多向型 — 适用于任何方向的起重

- 起重能力: 0.5 至 30 公吨 (可根据要求提供更高的工作负荷限制)。
- 可提供多种开口: 0 至 155 毫米。
- 焊接合金钢体强度大、尺寸小。锻制合金组件 (可根据需要提供)。
- 每个产品经过2倍极限工作载荷的验证试验, 并提供证书。
- 公司名称 (CrosbyIP)、徽标、极限工作载荷和开口永久印制在组件上。
- 每个产品都单独分配序列号, 序列号和验证负荷测试日期印制在产品上。序列号与维护 and 保修日志都包含在测试证书上。
- 多种款式可供选择:
 - IPU10 - 标准钳, 适用于表面硬度为 37Rc (345HB) 的材料。
 - IPU10J - 更大的开口。
 - IPU10S - 适用于不锈钢材料。
 - IPU10H - 适用于表面硬度为 47Rc (450HB) 的材料。
- 材料移送的转向范围可达 180° (转动或移动)。
- 能够使用闭销打开和关闭锁, 以实现材料的预紧和释放。
- 可选用 IP-5000 Stinger 组件 (见总目录第 402 页)。便于连接钳和起重吊钩。
- 最低 WLL 为最大 WLL 的 10%。
- 提供维修更换套件。
- 由 ISO 9001 厂商制造。
- 所有尺寸都采用 RFID 技术。


IPU10S



IPU10S: 适用于不锈钢材料。IPU10H: 适用于表面硬度为 47Rc (450 HB) 的材料。



型号 IPU10

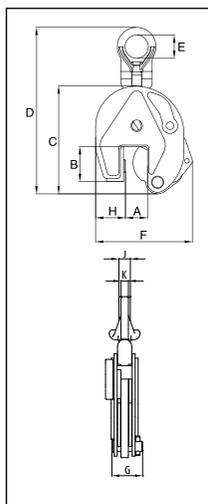

型号	极限工作 载荷 (吨) *	IPU10 货号	重量 每个 (公斤)	尺寸 (毫米)									
				开口 A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
IPU10	0.5	2701675	1.9	0 - 16	44	128	228	40	115	41	28	-	11
IPU10	1	2701663	2.4	0 - 20	45	139	222	40	126	41	38	-	11
IPU10	2	2701677	8.5	0 - 35	78	201	372	70	190	61	55	-	16
IPU10	3	2701665	14.8	0 - 40	100	253	445	75	225	78	60	-	20
IPU10	4.5	2701667	16.0	0 - 40	100	253	445	75	232	82	65	-	20
IPU10	6	2701669	24.0	0 - 50	126	302	525	80	292	84	95	44	20
IPU10/J	6	2702469	30.5	50 - 100	126	302	525	80	342	84	95	44	20
IPU10	9	2701671	29.5	0 - 50	126	325	557	80	310	92	105	44	20
IPU10/J	9	2701673	30.5	50 - 100	126	325	562	80	360	92	105	44	20
IPU10	12	2701679	57.0	0 - 54	160	391	623	80	331	117	137	41	25
IPU10/J	12	2701681	59.0	54 - 108	178	439	673	80	415	117	137	41	25
IPU10	16	2701683	72.0	5 - 64	178	465	734	88	397	119	153	45	25
IPU10/J	16	2701685	85.0	64 - 128	208	521	790	88	472	119	161	45	25
IPU10	22.5	2701687	127	5 - 80	222	554	855	110	470	136	186	49	25
IPU10/J	22.5	2701689	130	80 - 155	253	628	930	110	575	136	196	49	25
IPU10	30	2701691	153	5 - 80	222	545	860	110	470	152	186	54	30
IPU10/J	30	2701693	165	80 - 155	250	620	935	110	565	152	196	54	30
适用于不锈钢 — 极限工作载荷													
IPU10/S	0.5	2702275	1.9	0 - 16	44	128	228	40	115	41	28	-	11
IPU10/S	1	2702263	2.1	0 - 20	45	139	222	40	126	41	38	-	11
IPU10/S	2	2702277	7.6	0 - 35	78	201	372	70	190	61	55	-	16
IPU10/S	3	2702265	14.8	0 - 40	100	253	445	75	225	78	60	-	20
IPU10/S	4.5	2702267	16.0	0 - 40	100	253	445	75	232	82	65	-	20
IPU10/S	6	2702269	24.0	0 - 50	126	302	525	80	292	84	95	44	20
IPU10/S	9	2702271	29.5	0 - 50	126	325	557	80	310	92	105	44	20
IPU10/S	12	2702279	30.5	0 - 54	160	391	623	80	331	117	137	41	25
适用于非常坚硬的材料 — 配有双向型吊装环眼													
IPU10/H	0.5	2702175	1.9	0 - 16	44	128	228	40	115	41	28	-	11
IPU10/H	1	2702177	7.6	0 - 35	78	201	372	70	190	61	55	-	16
IPU10/H	2	2702165	14.8	0 - 40	100	253	445	75	225	78	60	-	20
IPU10/H	3	2702167	16.0	0 - 40	100	253	445	75	232	82	65	-	20
IPU10/H	4.5	2702169	24.0	0 - 50	126	302	525	80	292	84	95	44	20
IPU10/H	6	2702171	29.5	0 - 50	126	325	557	80	310	92	105	44	20

* 设计系数基于 EN 13155 和 ASME B30.20。

