




Technical specification: **151100** Specifica Tecnica:

Ordering code: **151100-**
Codice d'acquisto:

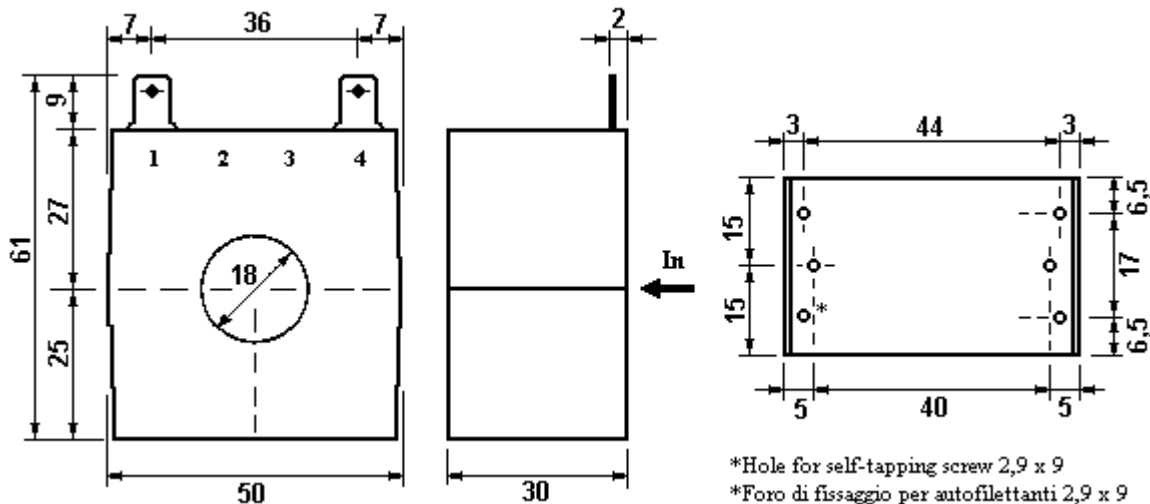

Values in mm - Misure espresse in mm

Turns ratio Rapporto spire	(1) : 500
Rated current Corrente nominale	100 Arms
Operating frequency Frequenza di funzionamento	50 ÷ 60 Hz
Load resistance Resistenza di carico	20 Ω
Max. output voltage with R=20 Ω Tensione max. di uscita con R=20 Ω	4 Vrms
Accuracy with R=20 Ω Errore con R=20 Ω	< 0,8 %
P/S insulation voltage Tensione di isolamento P/S	4 kVrms 50 Hz 1'
Internal operating temperature Temperatura operativa interna	0°C ÷ + 70°C

Final Inspections:

Parametri Garantiti al Collaudo:

N°	Parameters Parametri	Values Valori	U.M.	Limits Limiti	Type of inspection Tipo di ispezione
1	Magnetizing current with V(1°-4°)=4 Vrms Corrente magnetizzante con V(1°-4°)=4 Vrms	≤ 2,5	mArms		100% of pieces 100% dei pezzi
2	Turns ratio Rapporto spire			O.k.	100% of pieces 100% dei pezzi
3	Polarity Polarità			O.k.	100% of pieces 100% dei pezzi