


> D8

D8 - CAMPO DI APPLICAZIONE APPLICATION FIELD



L'attuatore deve essere installato all'interno dell'edificio
The actuator has to be installed indoor



D8 - DESCRIZIONE DI CAPITOLATO DESCRIPTION OF SPECIFICATIONS

MINGARDI Attuatore elettrico lineare a stelo rigido ad alta resistenza ai carichi di punta. Funzionamento con tensione di alimentazione 230V AC 50Hz. Previsti due fili per la segnalazione aperto/chiuso con potenziale. Conforme alle Direttive Europee di riferimento. Dotato di microinterruttori di fine corsa e relè per il collegamento elettrico in parallelo. Protezione termica incorporata. Colore disponibile: anodizzato argento. Completo di accessori di fissaggio.

MINGARDI linear actuator with rigid rod and high resistance to maximum loads. Operation 230V AC 50Hz power supply. Two wires are provided for signaling open / closed with potential. In compliance with the relevant European Directives. Fitted with limit switches and relays for electrical connection in parallel. Incorporated thermal overload protection. Available colours: anodised silver. Complete with fixing accessories.

D8 - CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES


Forza / Force	Spinta / Thrust: 500N - Trazione / Tensile: 500N
Voltaggio / Voltage	230V AC 50Hz
Fine corsa apertura e chiusura / Limit switch opening and closing	Microinterruttore / Microswitch
Grado di protezione (per uso interno) / Protection degree (indoor use only)	IP 55
Temperatura di funzionamento / Operating temperature	-10°C + 60°C

D8 - 230V AC 50Hz

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CORSA STROKE	SPINTA/TRAZIONE THRUST/TENSILE	POTENZA POWER	GRADO DI PROTEZIONE PROTECTION DEGREE	VELOCITA' MIN. SPEED MIN.	COLORE COLOR
2700934	D8	200 mm	500 N	175 W	IP 55	ca. 12 mm/s	Argento / Silver
2700933	D8	300 mm	500 N	175 W	IP 55	ca. 12 mm/s	Argento / Silver
2713834	D8	400 mm	500 N	175 W	IP 55	ca. 12 mm/s	Argento / Silver

I valori prestazionali riportati nella tabella sono valori medi verificati in condizioni di utilizzo standard / The values indicated on the table are average values were recorded in condition of normal use

D8 - DIMENSIONALI DIMENSIONS

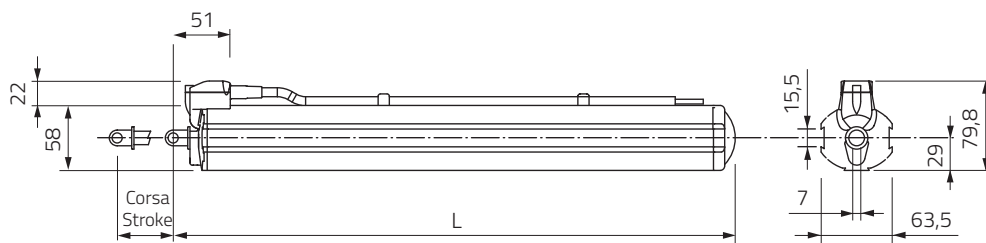

D8 - LUNGHEZZE LENGTHS


Corsa / Stroke	200 mm	L = 318,8 mm
Corsa / Stroke	300 mm	L = 418,8 mm
Corsa / Stroke	400 mm	L = 518,8 mm

D8 - CAVO DI ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY CORD

230V AC: PVC Nero / Black L. 1200 mm




> D8

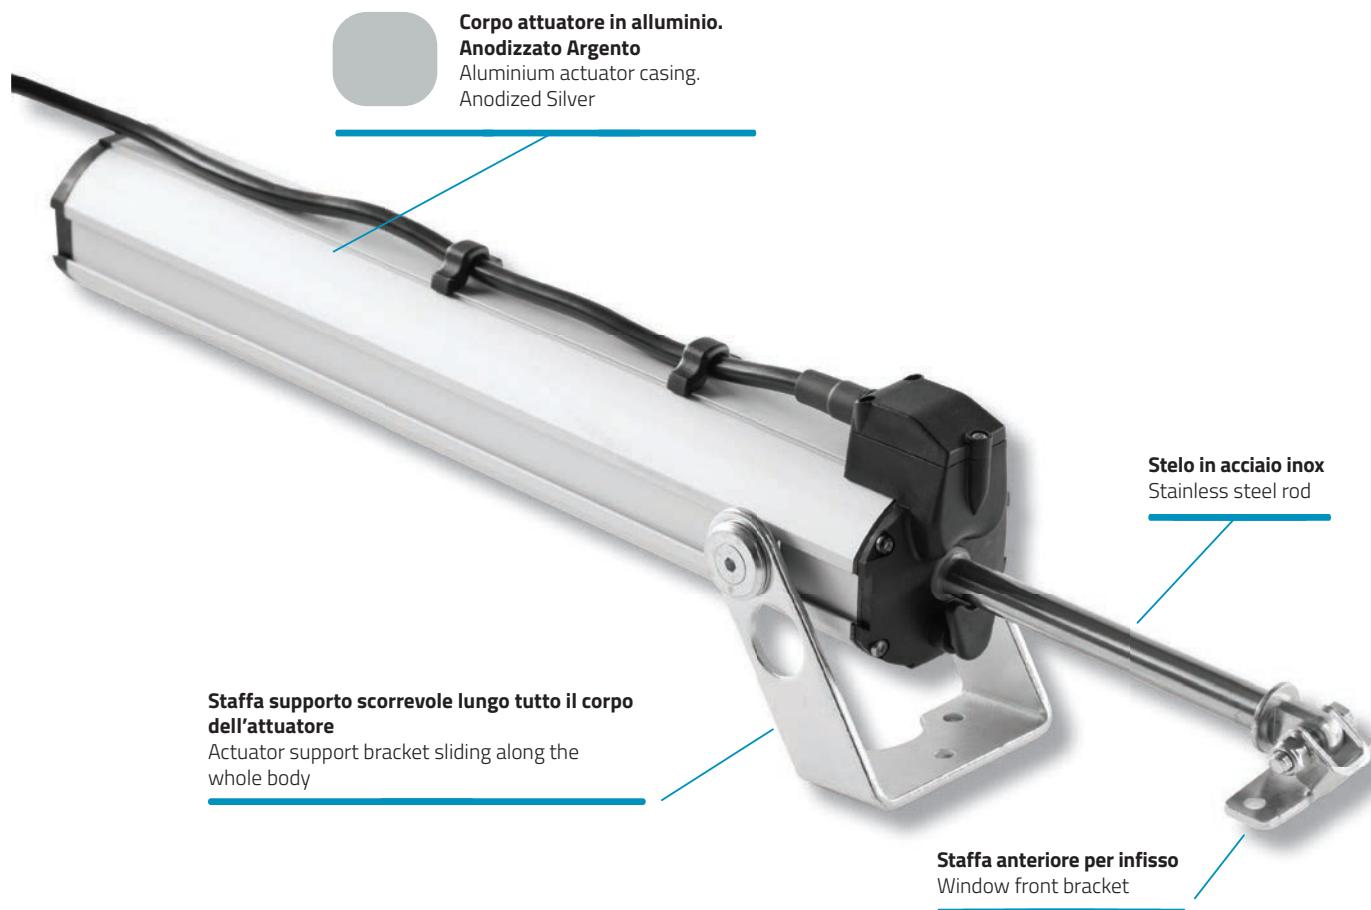

D8 - CONFIGURAZIONE IMBALLO PACKAGE CONFIGURATION


- Attuatore
Actuator
- Kit staffe di supporto attuatore
Kit actuator support bracket

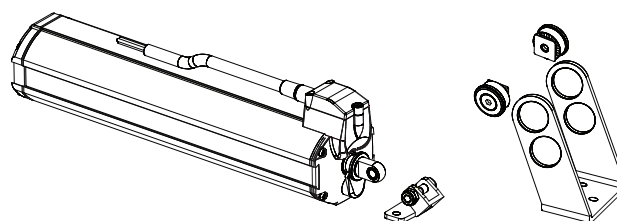

D8 - ACCESSORI DI FISSAGGIO FIXING ACCESSORIES

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
2700102	Perno anteriore per versioni frangisole / Front pin for sunshades application
2713836	Kit staffe di supporto attuatore / Kit actuator support bracket

2700102



2713836

