




# 遏制-内螺丝阀门 (可调节) NFCV-10.-K-0

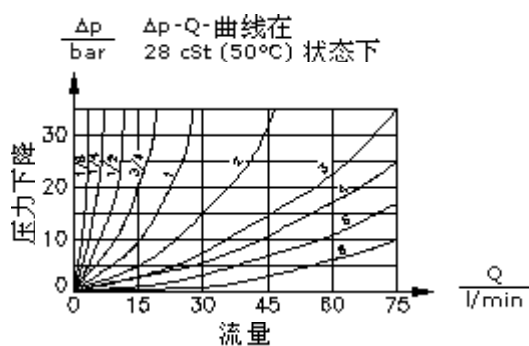

HEX 27 mm  
(启动-  
扭矩:  
48 - 54 Nm)

开始-  
钻孔  
C-10-2  
参见  
尺寸说明书:  
[IK-100-109-00](#)

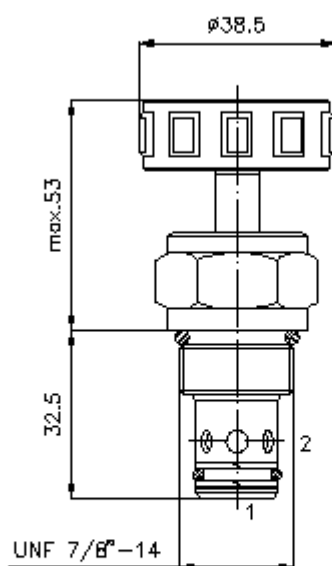

遏制-内螺丝阀门  
(可调节)  
**NFCV-10.-K-0**

订货样例:

NFCV - 10N - K - 0  
|        |        |        |  
**A**      **B**      **C**      **D**

货号:

**A** 产品设计  
针眼节流阀

**B** 尺寸和密封  
10N = Buna (NBR)  
10V = Viton (FPM)

**C** 操作方式  
K = 手动轮

**D** 设计外形  
0 = 内螺丝阀门

技术参数:

额定压力: 350 bar

额定流量: 68 l/min

重量: 0,14 kg

温度范围: -40°C 至 120°C

压力剂: HL液压油根据DIN 51524 T1 (ISO TC 131)

最大漏油量: 0 滴/分钟在 22 cSt (50°C) 和350bar的状态下

密封: 可选择Buna (NBR) 或 Viton (FPM), 或者Teflon支环

钻孔: C-10-2参见尺寸说明书: [IK-100-109-00](#)

外壳: 2LH-10.-B.. 参见尺寸说明书第: [IH-100-000-00](#)号

密封圈: SP-CDS-10N-22 (NBR), SP-CDS-10V-22 (FPM)