



# Product datasheet









**Product name** Extractor de 2 brazos  
Para extraer rodamientos, ruedas dentadas,  
discos, etc.

**Product number** 20-10

**Product series** 20




**EAN** 4021176009921



Attribute name	Attribute value
 Envergadura de sujeción exterior	120 mm (4 3/4 inch)
 Profundidad de sujeción	100 mm (3 7/8 inch)
 Envergadura de sujeción interior	70 - 180 mm (2 3/4 - 7 1/8 inch)
 Hexágono exterior	17 mm
 max. Carga máxima admisible	4.5 t (5 US t)
 max. Momento de giro máximo	80.5 Nm (59.5 ft lb)
 Peso	1.4 kg
 J <sub>x</sub>	2

## pieza de recambio

Product number	Product name
614160	Husillo mecánico.
1-90-P	2 ganchos de extracción (par)
20-10-T	Travesaño de 2 brazos

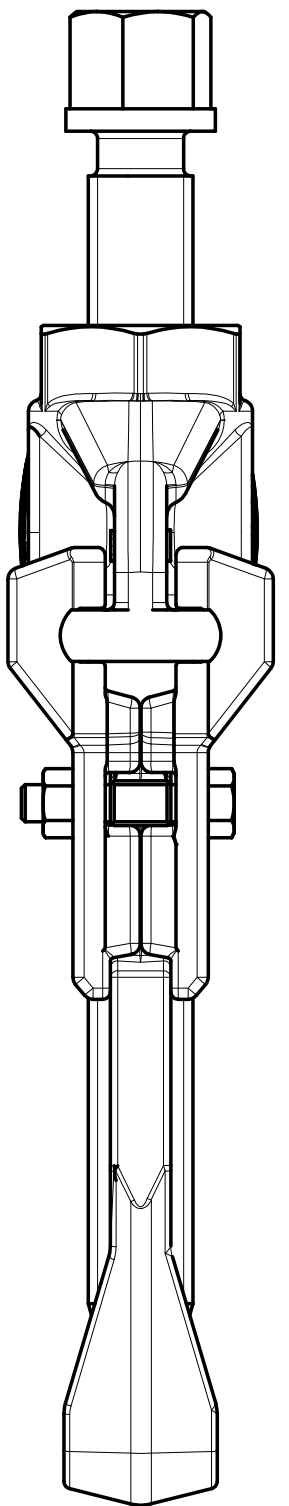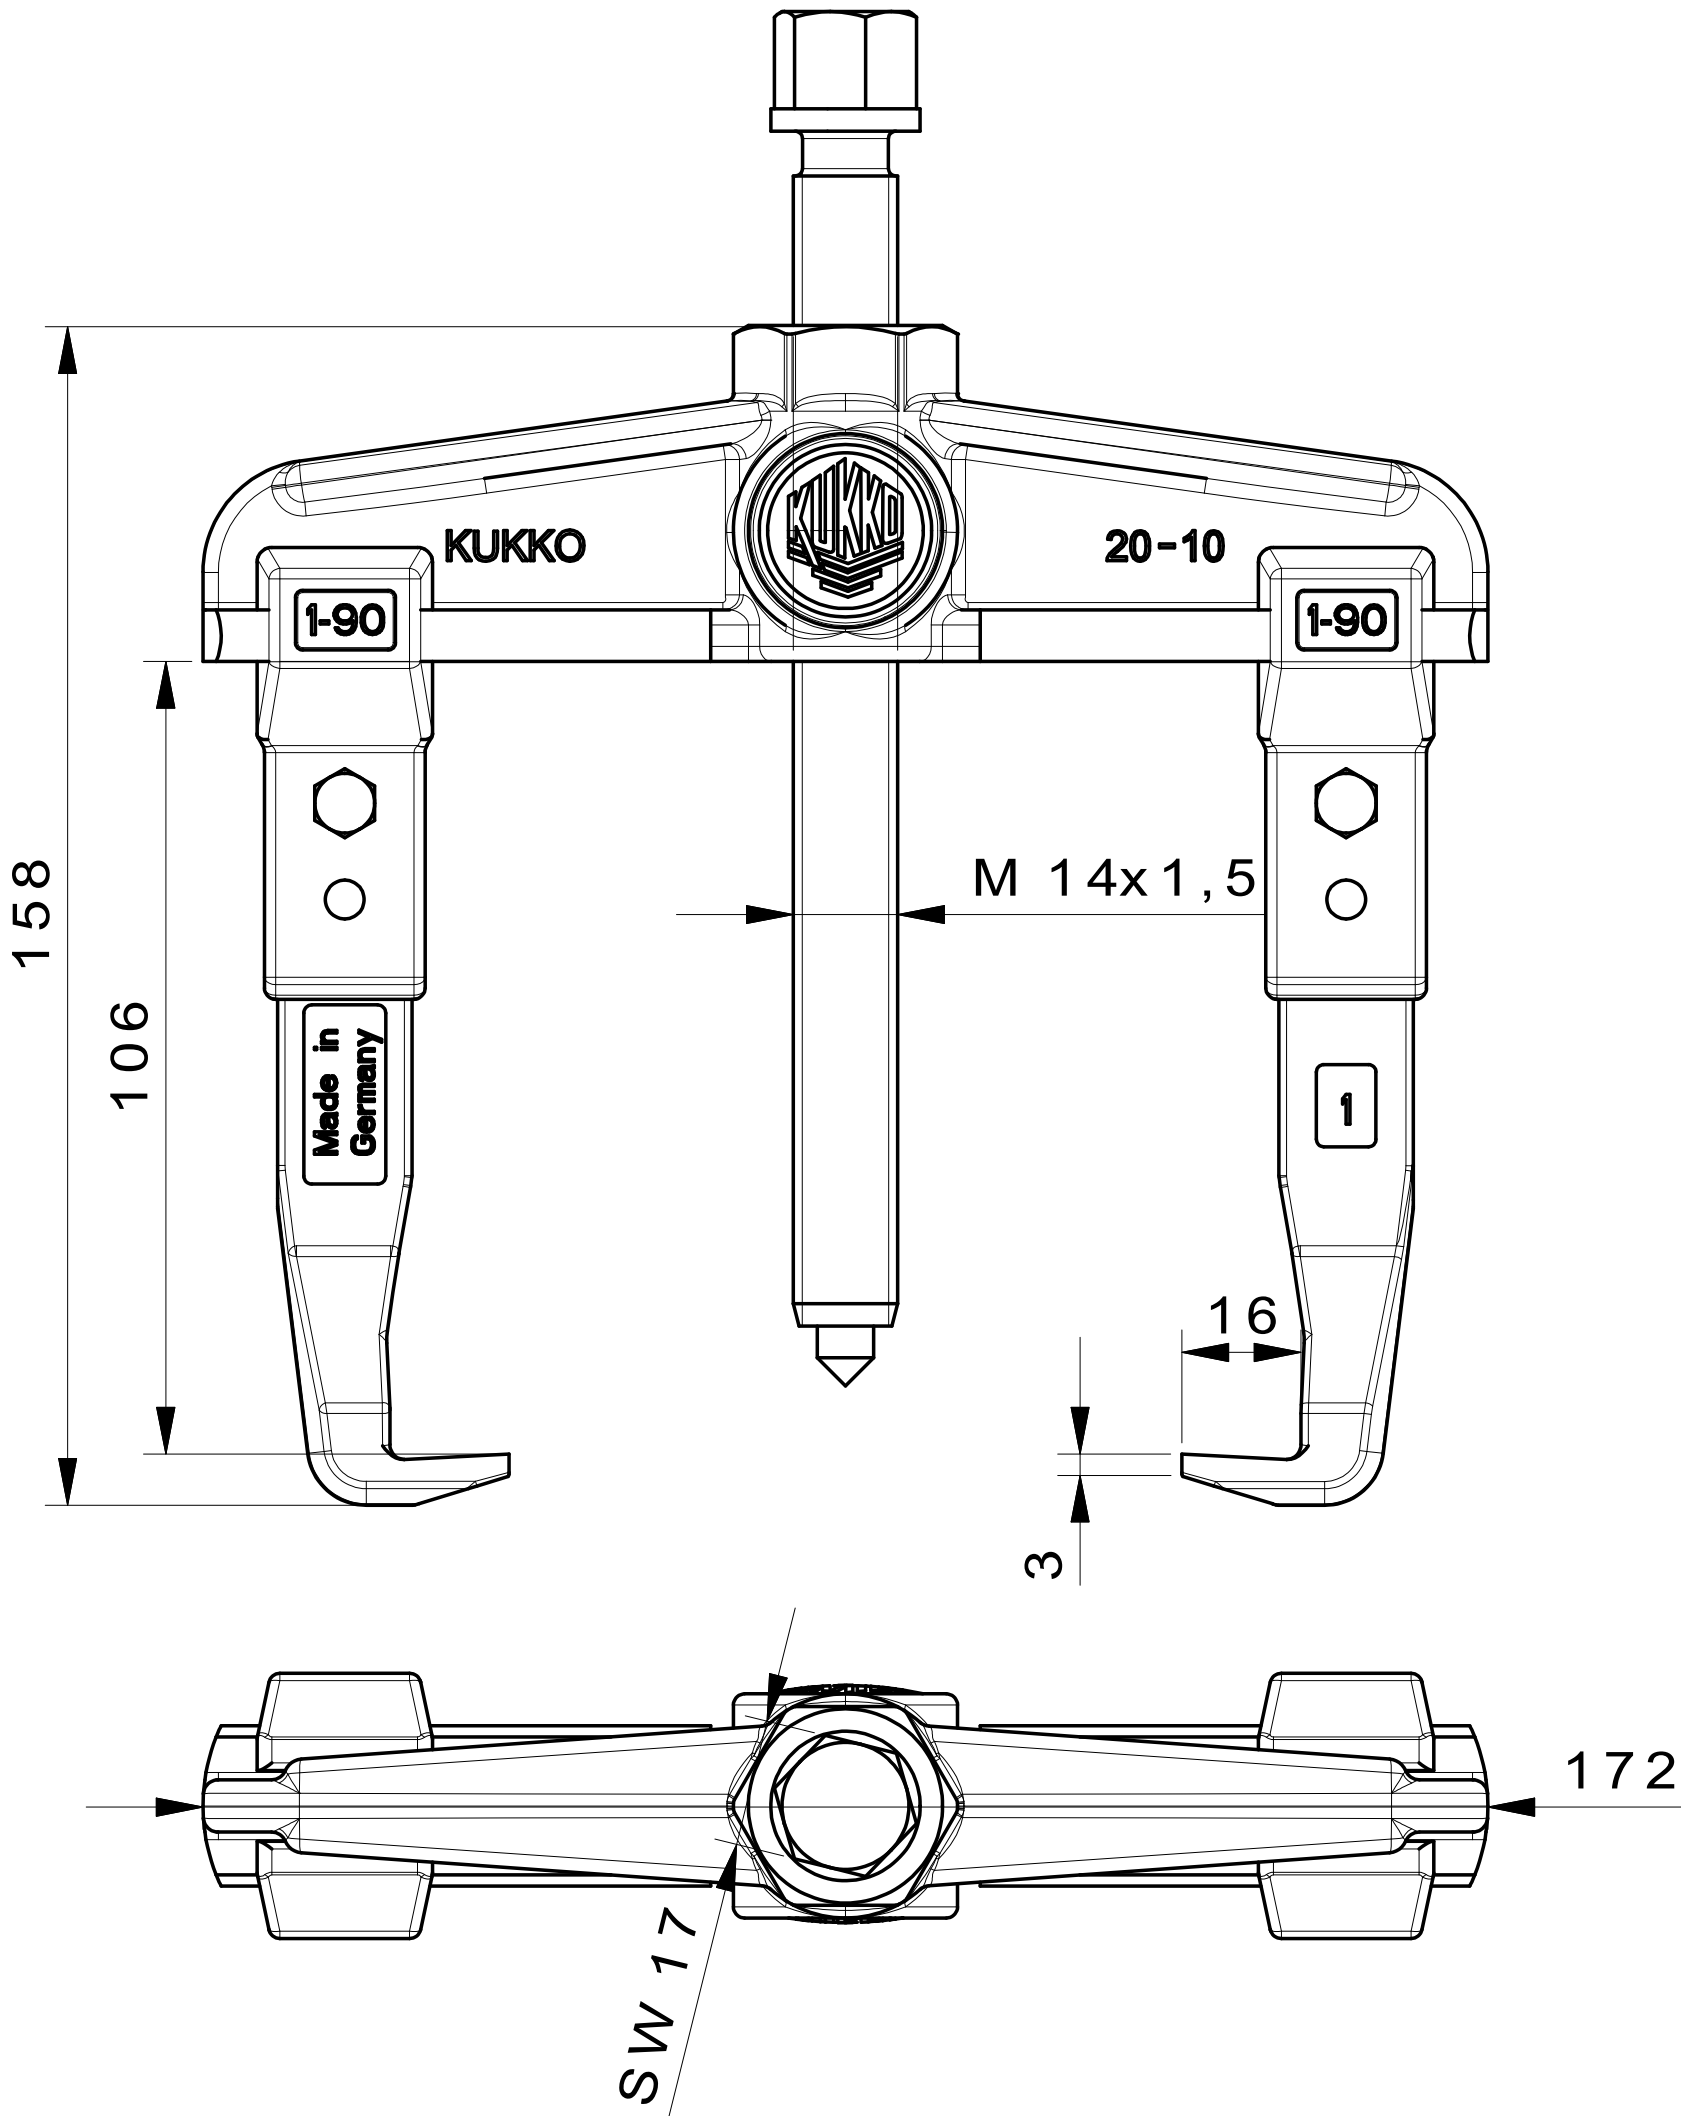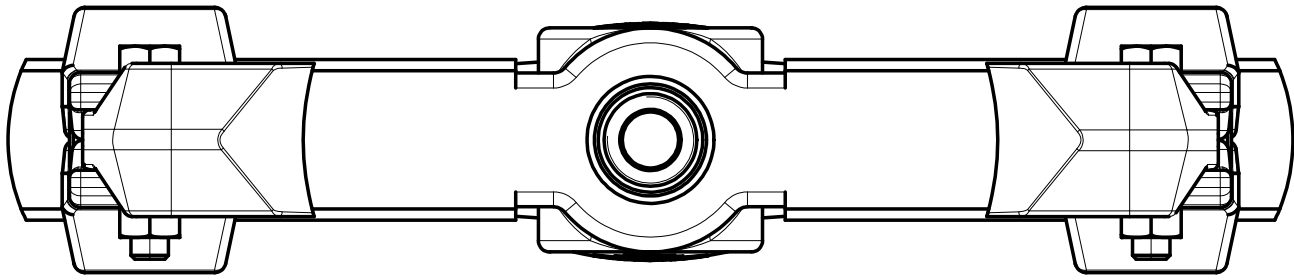

 <b>Kleinbongartz &amp; Kaiser oHG Werkzeugfabrik Hilden - Germany</b>	Dokumentname: 20-10_2-Arm-Universal_Abzieher		Toleranz: DIN ISO 2768-m	
	Dokumentbeschreibung: Baugruppe		Material: Hoch legierter Werkzeugstahl / High alloy tool steel	
	Erstellt / Geprüft von: Schultes	Erstellungsdatum: 30/03/2015	Maßstab: 1:1	
Teilbeschreibung: 2-Arm-Universal_Abzieher/ 2-jaw puller			Wärmebehandlung / Härte: vergüteter Stahl/ tempered steel	
			Oberflächenbehandlung:	
Artikelnummer / ZNR.: 20-10_2	Dokumentversion: -		Schutzvermerk ISO 16016 beachten	