

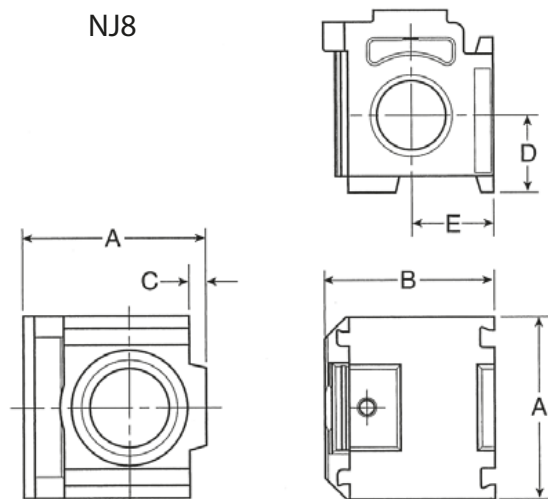


Jakokappaleet

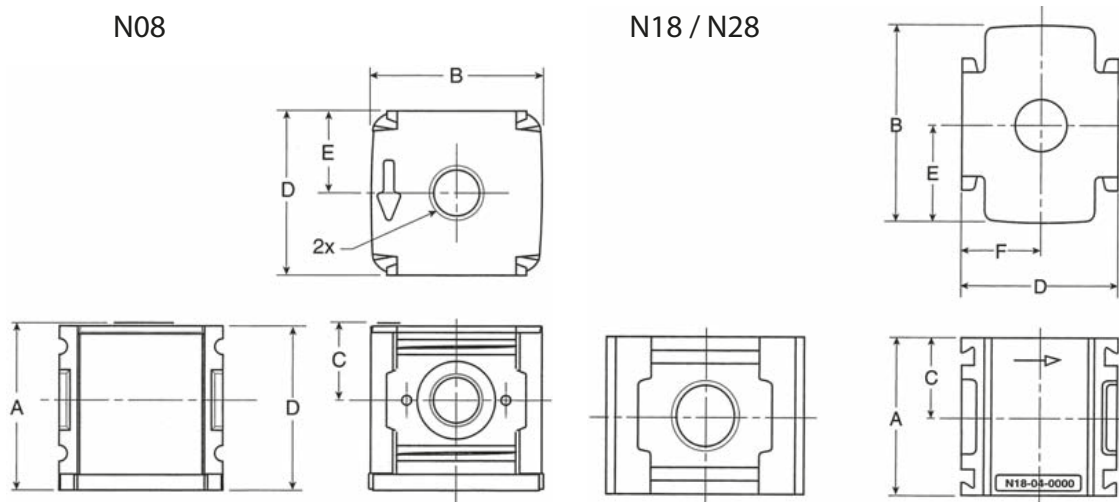

Ominaisuuudet:

- Voidaan liittää huoltolaitteisiin moduulikiinnikkein
- Vakiona 2 väliulosottoa
- Sisältää yhden sulkutulpan
- NJ8:lla tilaa säästävä rakenne ja se sisältää O-renkaan sekä moduulikiinnikkeen

Malli	Liitäntä	Virtaus*		käytetään sarjoissa	maks. paine	väliulosotot (2 kpl)	Mitat (mm)					
		m³/min	l/s				A	B	C	D	E	F
N08-C2-0000	1/4	4,0	66,1	08	21	1/4	41,0	42,0	19,0	40,0	20,0	-
N18-C4-0A00	1/2	11,3	189,0	18	21	1/4	48,0	60,0	24,0	48,0	30,0	24,0
N18-C4-0000	1/2	11,3	189,0	18	21	3/8	48,0	60,0	24,0	48,0	30,0	24,0
N18-C4-0D00	1/2	11,3	189,0	18	21	1/2	48,0	60,0	24,0	48,0	30,0	24,0
N28-C6-0C00	3/4	18,3	305,0	28	21	3/8	48,0	73,0	24,0	66,0	36,5	33,0
N28-C6-0000	3/4	18,3	305,0	28	21	1/2	48,0	73,0	24,0	66,0	36,5	33,0
N28-C6-0E00	3/4	18,3	305,0	28	21	3/4	48,0	73,0	24,0	66,0	36,5	33,0
NJ8-C6-A000	3/4	21,2	354,0	18/28	21	1/4	48,0	44,0	4,0	48,0	22,0	-
NJ8-C6-C000	3/4	21,2	354,0	18/28	21	3/8	48,0	44,0	4,0	48,0	22,0	-
NJ8-C6-D000	3/4	21,2	354,0	18/28	21	1/2	48,0	44,0	4,0	48,0	22,0	-

*Virtaus on ilmoitettu 10 bar paineella, jolloin painehäviö on 0,3 bar.