


## ENOTA ZA PRIPRAVO ZRAKA Serija CL / AIR PREPARATION UNIT CL Series

Vhodni tlak / Pressure in	max. 16 bar min. 1,5 bar (z avtomatskim izpustom / with auto drain)
Izhodni tlak / Pressure out	0,5–10 bar (Standard)
Filter / Filter	5 µm (Standard)
Temperatura okolice vgradnje Ambient Temperature	max. 60 °C

Tip Type	Velikost Size Code	Navoj A Thread A	Pretok [l/min] Flow [l/min]	B	C	D
CL	11	G1/4	1100	93	67	125
CL	12	G3/8	1100	93	67	125
CL	33	G1/2	3500	135	99	147
CL	34	G3/4	3500	135	99	147
CL	55	G 1	10500	200	128	254

Tip Type	Velikost Size Code	Pritrdilo Fixating component
CL	11 12	ZW 11 MW 30 DR 30
CL	33 34	ZW 33 MW 50 DR 50
CL	55	ZW 55 - -

**i** Pritrdilne elemente je pri naročilu potrebno navesti posebej!  
Fixating components should be ordered separately!

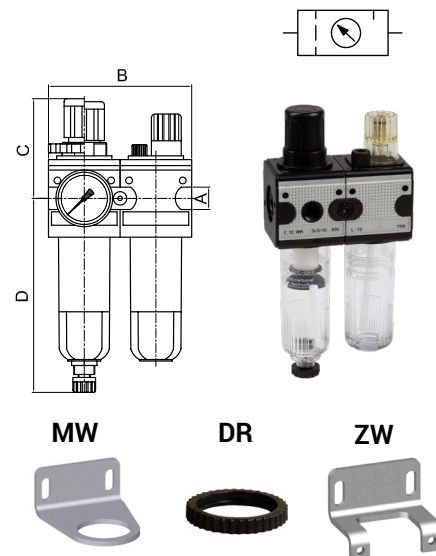

## PRIMER NAROČANJA / HOW TO ORDER

Enota / Type of Unit	CL	11	H	0,13	Opcija 2 / Option 2
Velikost / Size Code					0,1–3 bar...območje od / pressure range
Oznake iz zgornje tabele / Codes from the upper table					0,2–6 bar...območje od / pressure range
Opcija 1 / Option 1					0,5–16 bar...območje od / pressure range
H					...kovinski lonček z nivokazom / Metal bowl with level indicator
AM					...avtomatski izpust / Auto drain

**i** Nabor različnih lončkov in odvjalnikov lahko najdete na strani 106.  
For more bowl options please see page 106.