





Serie E2.05.

- Zugbelastung max. 2500 N
- Spannhaken einstellbar
- Mit selbstrastender Sicherung lieferbar
- Mit Spezialbügel lieferbar

- Max. tensile strength 2500 N
- Adjustable drawhook
- Available with secondary lock
- Available with special hook

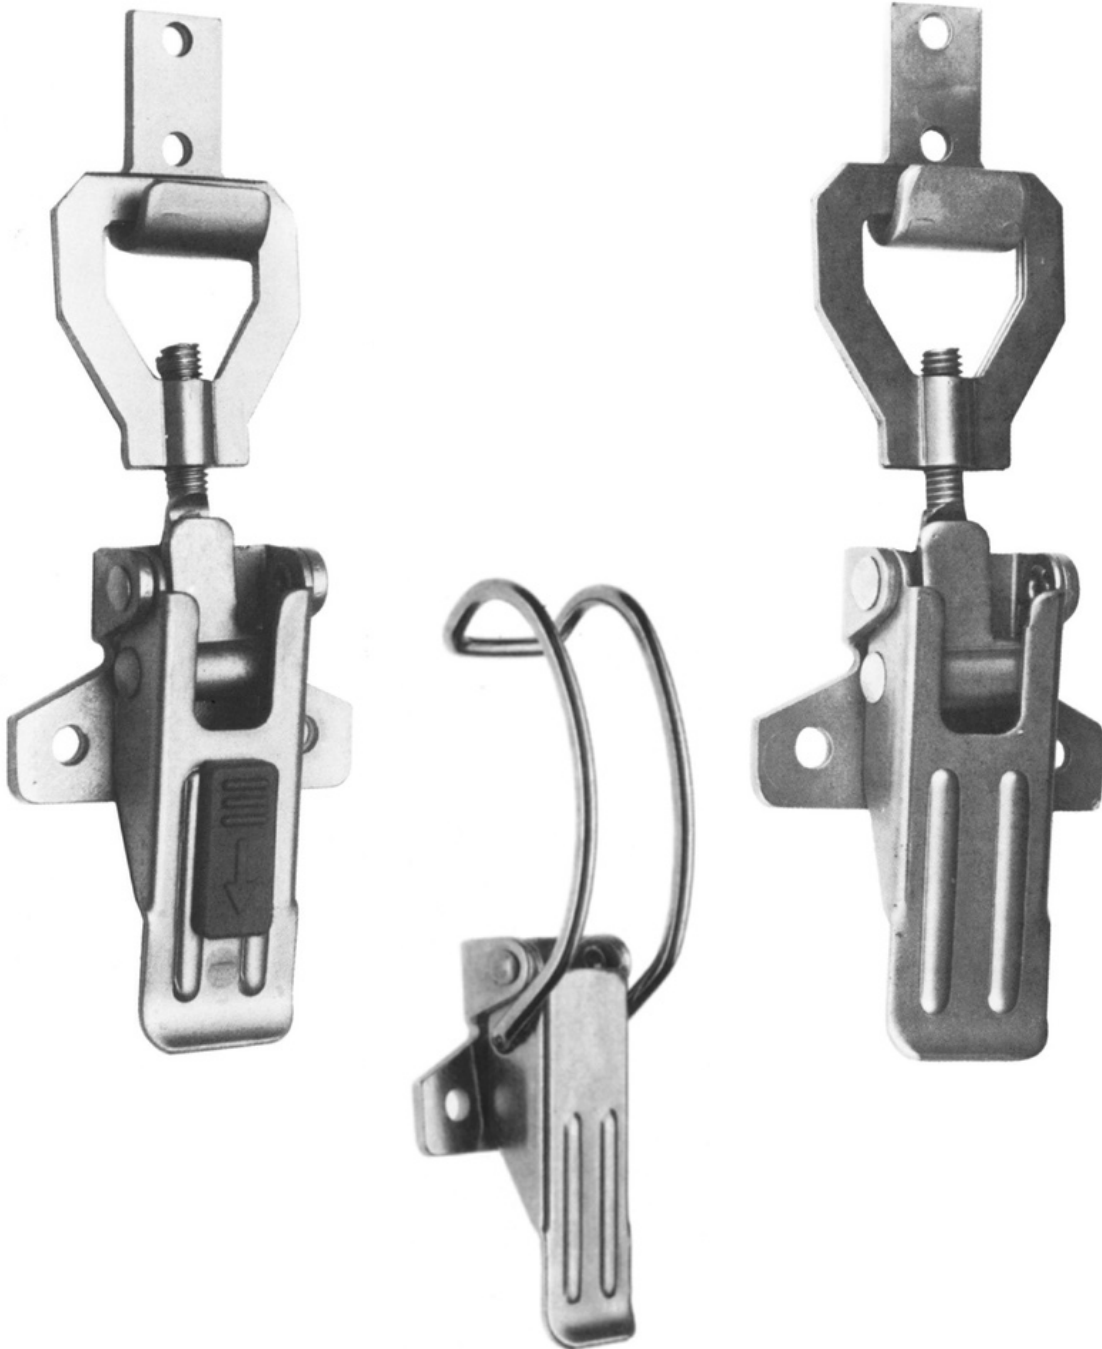

Serie E2.05.

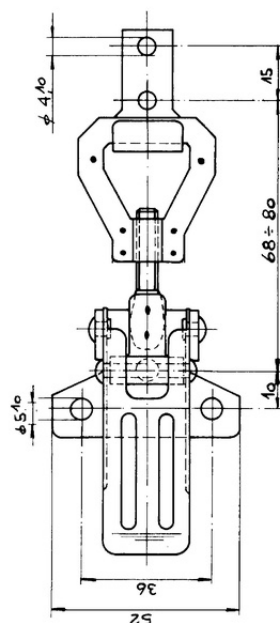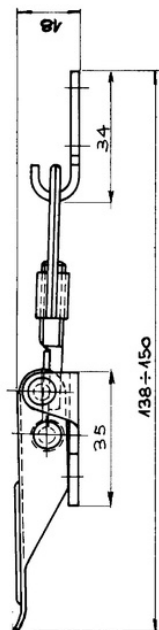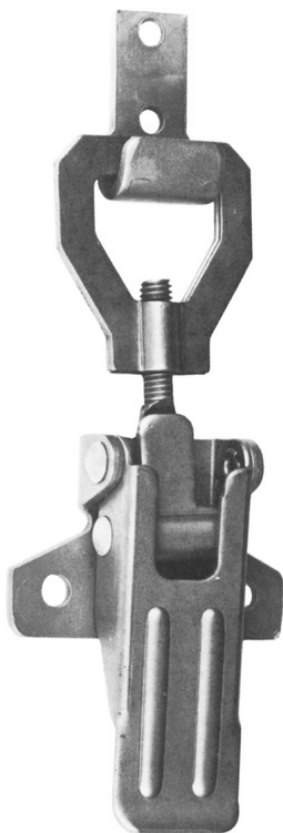


Artikel-Nr.:
Part No.:



Material/Oberfläche:
Material/Finish:

E2.05.00.04/6 Stahl / verzinkt
Steel / zinc-plated

E2.05.00.30/6 Stahl / rostfrei
Stainless steel

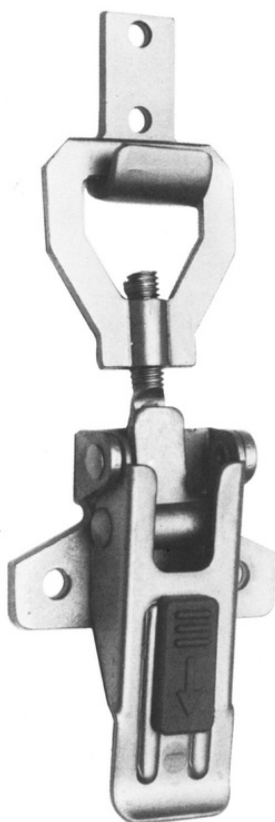

**Mit selbstrastender Sicherung
with secondary lock**

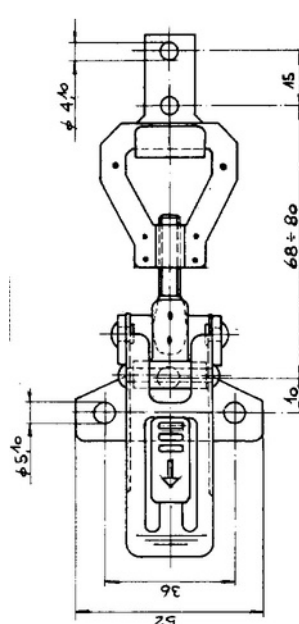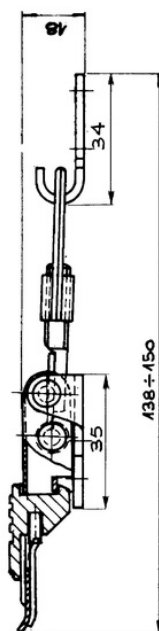

Artikel-Nr.:
Part No.:

Material/Oberfläche:
Material/Finish:

E2.05.02.01/6 Stahl / vernickelt
Steel / nickel-plated

E2.05.02.30/6 Stahl / rostfrei
Stainless steel